

# OFDA 2000 REPORT : SORTED BY TAG


New Mob 33 (2Records)

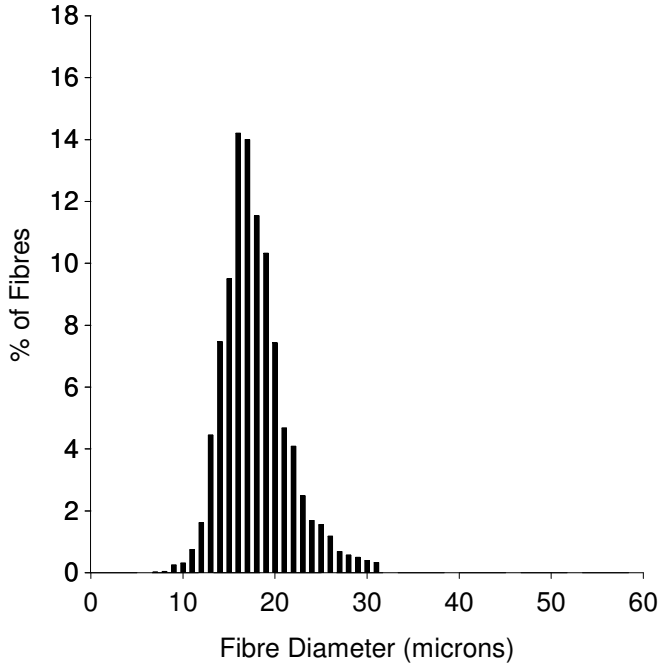



EarTag : H&S Bridg
Micron : 17.8 mic
MicDev : +0.8 mic
SD : 3.5 mic
CVD : 19.7 %
CEM : 7.3 mic
<15 : 14.9 %
CF : 99.7 %
SF : 17.2 mic
CRV : 18.6 Dg/mm
SDC : 20.1 Dg/mm

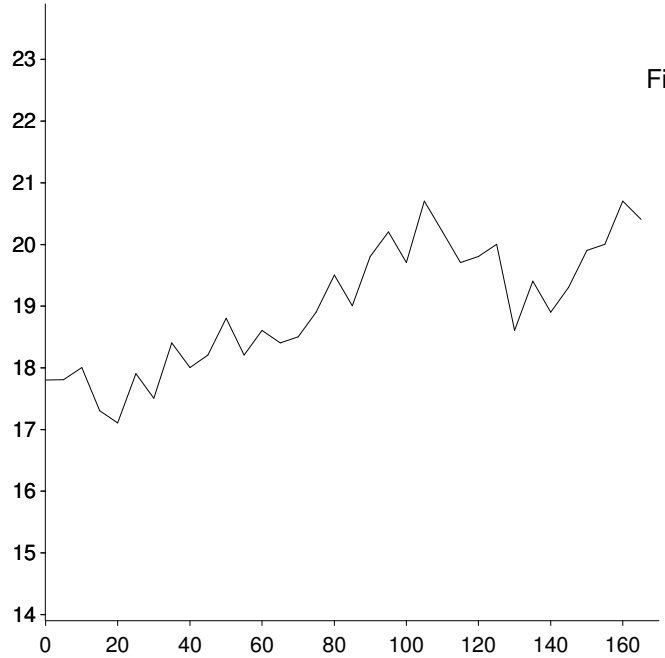

Min Mic : 17.1 mic
Max Mic : 20.7 mic
Finest Point From Tip : 20.0 mm
Fibre Ends : 1.3 mic
SD Along : 1.00 mic

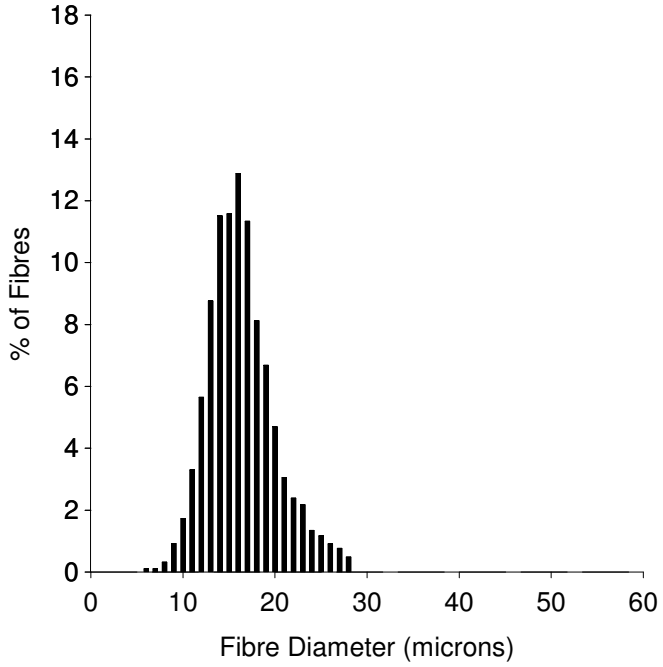


EarTag : H&S Bridg
Micron : 16.3 mic
MicDev : -0.7 mic
SD : 3.6 mic
CVD : 22.3 %
CEM : 7.5 mic
<15 : 32.4 %
CF : 100.0 %
SF : 16.1 mic
CRV : 20.3 Dg/mm
SDC : 21.6 Dg/mm

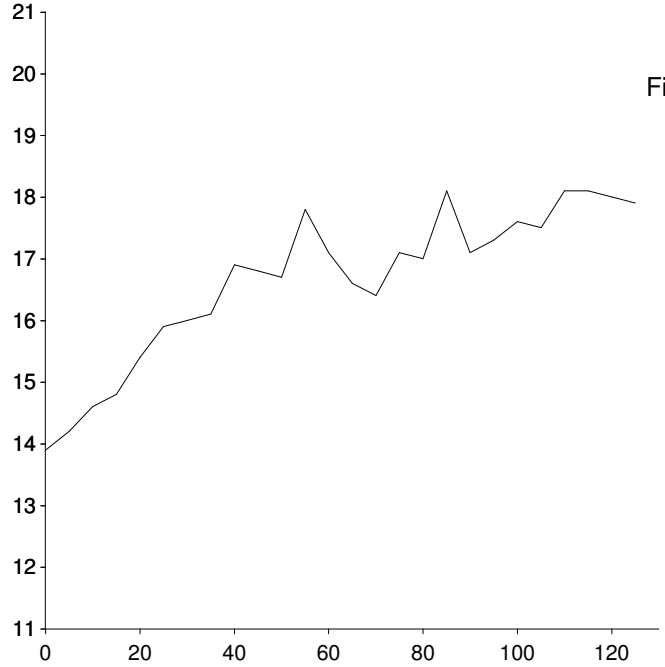

Min Mic : 13.9 mic
Max Mic : 18.1 mic
Finest Point From Tip : 0 mm
Fibre Ends : -0.4 mic
SD Along : 1.20 mic



IWG OFDA2000 Management Software - Copyright 2000